

KEDJEHJUL MED NAV 6 x 2,8 mm

För rullkedja 04-1
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV 6 x 2,8 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	18,0	15,67	9,8	5	10						
9	19,9	17,54	11,5	5	10						
10	21,7	19,42	13	6	10						
11	23,6	21,30	14	6	10						
12	25,4	23,18	16	6	10						
13	27,3	25,05	18	6	10						
14	29,2	26,96	20	6	10						
15	31,1	28,86	20	6	10						
16	33,0	30,76	20	8	13						
17	35,0	32,65	20	8	13						
18	36,9	34,55	20	8	13						
19	38,8	36,44	20	8	13						
20	40,7	38,34	20	8	13						
21	42,6	40,25	25	8	13						
22	44,5	42,16	25	8	13						
23	46,4	44,06	25	8	13						
24	48,3	45,96	25	8	13						
25	50,2	47,87	25	8	13						
26	52,1	49,77	30	8	15						
27	54,0	51,67	30	8	15						
28	55,9	53,58	30	8	15						
29	57,8	55,50	30	8	15						
30	59,8	57,42	30	8	15						
31	61,7	59,31	30	10	15						
32	63,6	61,21	30	10	15						
33	65,5	63,11	30	10	15						
34	67,4	65,02	30	10	15						
35	69,3	66,93	30	10	15						
36	71,2	68,84	30	10	15						
37	73,1	70,75	30	10	15						
38	75,0	72,66	30	10	15						
39	76,9	74,56	30	10	15						
40	78,9	76,47	30	10	15						
45	88,5	86,01	62	12	18						
50	98,0	95,55	62	12	18						
57	111,4	108,93	62	12	18						
76	147,6	145,19	*58	15	18						

Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	18,0	15,67	5		
9	19,9	17,54	5		
10	21,7	19,42	6		
11	23,6	21,30	6		
12	25,4	23,18	6		
13	27,3	25,05	8		
14	29,2	26,96	8		
15	31,1	28,86	8		
16	33,0	30,76	8		
17	35,0	32,65	8		
18	36,9	34,55	8		
19	38,8	36,44	8		
20	40,7	38,34	8		
21	42,6	40,25	8		
22	44,5	42,16	8		
23	46,4	44,06	8		
24	48,3	45,96	8		
25	50,2	47,87	8		
26	52,1	49,77	10		
27	54,0	51,67	10		
28	55,9	53,58	10		
29	57,8	55,50	10		
30	59,8	57,42	10		
31	61,7	59,31	10		
32	63,6	61,21	10		
33	65,5	63,11	10		
34	67,4	65,02	10		
35	69,3	66,93	10		
36	71,2	68,84	10		
37	73,1	70,75	10		
38	75,0	72,66	10		
39	76,9	74,56	10		
40	78,9	76,47	10		
41	80,8	78,38	12		
42	82,7	80,28	12		
43	84,7	82,19			
44	86,8	84,10	12		
45	88,5	86,01	12		
46	90,4	87,92	12		
47	92,3	89,83			
48	94,2	91,74	12		
49	96,1	93,64			
50	98,0	95,55	12		
51	99,9	97,47			
52	101,8	99,37	12		
53	103,7	101,27			
54	105,6	103,17	12		
55	107,6	105,08	12		
56	109,5	107,00	12		
57	111,4	108,93	12		
58	113,3	110,82	12		
59	115,2	112,71			
60	117,1	114,62	12		
62	120,9	118,45	15		
64	124,7	122,27	15		
65	126,6	124,18	15		
66	128,5	126,09	15		
68	132,4	129,91			
70	136,2	133,73	15		
72	140,0	137,55			
75	145,7	143,28	15		
76	147,6	145,19	15		
78	151,5	149,01			
80	155,3	152,82	15		
85	164,8	162,37	15		
90	174,4	171,92	15		
95	183,9	181,47	15		
100	193,5	191,01	15		
110	211,6	210,11	15		
114	220,2	217,75	15		
120	231,7	229,20	15		
125	241,2	238,75	15		

KEDJA mm

Delning 6

Inv.bredd 2,8

Rulldiam. 4

TVÄRPROFIL mm

Radie r3 6

Avfasning C 0,6

Tandbredd B1 2,6

Med nav Utan nav

Kedjehjul med nav

Kedjehjul utan nav

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

KEDJEHJUL MED NAV

8 x 3,0 mm

För rullkedja 05B-1-2
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

8 x 3,0 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	23,4	20,90	13	6	12	12	6	18			
9	25,9	23,39	15	6	12	15	6	18			
10	28,4	25,89	17	6	12	17	8	18			
11	31,0	28,39	18	7	13	19	8	18			
12	33,7	30,91	20	7	13	21	8	18			
13	36,7	33,42	23	7	13	24	8	18			
14	39,2	35,95	25	7	13	26	8	18			
15	41,7	38,48	28	7	13	29	8	18			
16	44,2	41,01	30	8	14	32	10	20			
17	46,7	43,53	30	8	14	34	10	20			
18	49,2	46,07	30	8	14	37	10	20			
19	51,7	48,61	30	8	14	39	10	20			
20	54,2	51,14	30	8	14	40	10	20			
21	57,2	53,67	35	8	14	45	12	20			
22	59,4	56,21	35	8	14	45	12	20			
23	62,2	58,75	35	8	14	45	12	20			
24	64,7	61,29	35	8	14	45	12	20			
25	67,2	63,83	35	8	14	45	12	20			
26	69,7	66,37	40	10	16	50	12	22			
27	72,3	68,91	40	10	16	50	12	22			
28	74,7	71,45	40	10	16	50	12	22			
29	77,2	73,99	40	10	16	50	12	22			
30	80,2	76,53	40	10	16	50	12	22			
31	82,7	79,08	40	12	16	60	12	22			
32	85,2	81,61	40	12	16	60	12	22			
33	87,7	84,16	40	12	16	60	12	22			
34	90,2	86,70	40	12	16	60	12	22			
35	92,7	89,24	40	12	16	60	12	22			
36	95,2	91,79	40	12	16	60	12	22			
37	97,7	94,33	40	12	16	60	12	22			
38	100,2	96,88	40	12	16	60	12	22			
39	102,7	99,42	40	12	16	60	12	22			
40	105,2	101,97	40	12	16	60	12	22			
45	118,6	114,69	60	12	20						
50	131,5	127,41	60	12	20						
57	149,3	145,22	80	14	20						
76	197,9	193,59	*68	20	20						

Z	d _e	d _p	S			D	T
			D ₁	D ₂	D ₃		
8	23,4	20,90	6	8			
9	25,9	23,39	6	8			
10	28,4	25,89	8	8			
11	31,0	28,39	8	8			
12	33,7	30,91	8	8			
13	36,7	33,42	8	8			
14	39,2	35,95	8	8			
15	41,7	38,48	8	8			
16	44,2	41,01	8	10			
17	46,7	43,53	8	10			
18	49,2	46,07	8	10			
19	51,7	48,61	8	10			
20	54,2	51,14	8	10			
21	57,2	53,67	10	10			
22	59,4	56,21	10	10			
23	62,2	58,75	10	10			
24	64,7	61,29	10	10			
25	67,2	63,83	10	10			
26	69,7	66,37	10	12			
27	72,3	68,91	10	12			
28	74,7	71,45	10	12			
29	77,2	73,99	10	12			
30	80,2	76,53	10	12			
31	82,7	79,08	10	12			
32	85,2	81,61	10	12			
33	87,7	84,16	10	12			
34	90,2	86,70	10	12			
35	92,7	89,24	10	12			
36	95,2	91,79	12	12			
37	97,7	94,33	12	12			
38	100,2	96,88	12	12			
39	102,7	99,42	12	12			
40	105,2	101,97	12	12			
41	108,4	104,51	12	15			
42	111,0	107,05	12	15			
43	113,5	109,60					
44	116,1	112,14	12	15			
45	118,6	114,69	12	15			
46	121,2	117,23	12	15			
47	123,7	119,77					
48	126,4	122,32	12	15			
49	128,9	124,86					
50	131,5	127,41	12	15			
51	134,0	129,95					
52	136,6	132,49	15	15			
53	139,1	135,04					
54	141,7	137,59	15	15			
55	144,2	140,13	15	15			
56	146,8	142,68	15	15			
57	149,3	145,22	15	15			
58	151,9	147,77	15				
59	154,5	150,31					
60	157,1	152,85	15	15			
62	162,2	157,95	15				
64	167,3	163,04	15	20			
65	169,8	165,58	15	20			
66	172,4	168,13	15	20			
68	177,5	173,22					
70	182,6	178,31	15	20			
72	187,7	183,41					
75	195,3	191,04	20	20			
76	197,9	193,59	20	20			
78	203,0	198,68					
80	208,1	203,77	20	20			
85	220,8	216,50	20				
90	233,6	229,23	20				
95	246,3	241,96	20	20			
100	259,1	254,68	20				
110	284,6	280,15	20				
114	294,8	290,33	20	20			
120	310,1	305,61	20				
125	322,8	318,34	20				

KEDJA mm

Delning 8

Inv.bredd 3

Rulldiam. 5

TVÄRPROFIL mm

Radie r3 8

Avfasning C 0,8

Tandbredd B1 2,8

Tandbredd b1 2,7

Bredd B2 8,3

Kedjehjul med nav

Kedjehjul utan nav

Med nav

Utan nav

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV

3/8"x7/32"

9,525 x 5,72 mm

För rullkedja 06B-1-2-3

SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

3/8"x7/32"


9,525 x 5,72 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	28,6	24,89	15	8	20	15	8	25	15	8	32
9	31,5	27,85	18	8	20	18	8	25	18	8	32
10	34,5	30,82	20	8	20	20	8	25	20	10	32
11	37,5	33,80	22	8	25	22	10	30	22	12	35
12	40,5	36,80	25	8	25	25	10	30	25	12	35
13	43,5	39,80	28	8	25	28	10	30	28	12	35
14	46,5	42,80	31	8	25	31	10	30	31	12	35
15	49,5	45,81	34	8	25	34	10	30	34	12	35
16	52,5	48,82	37	10	28	37	12	30	37	12	35
17	55,5	51,83	40	10	28	40	12	30	40	12	35
18	58,6	54,85	43	10	28	43	12	30	43	12	35
19	61,6	57,87	45	10	28	46	12	30	46	12	35
20	64,6	60,89	46	10	28	49	12	30	49	12	35
21	67,6	63,91	48	12	28	52	15	30	52	15	40
22	70,6	66,93	50	12	28	55	15	30	55	15	40
23	73,7	69,95	52	12	28	58	15	30	58	15	40
24	76,7	72,97	54	12	28	61	15	30	61	15	40
25	79,7	76,00	57	12	28	64	15	30	64	15	40
26	82,7	79,02	60	12	28	67	15	30	67	15	40
27	85,7	82,04	63	12	28	70	15	30	70	15	40
28	88,8	85,07	66	12	28	73	15	30	73	15	40
29	91,8	88,09	69	12	28	76	15	30	76	15	40
30	94,8	91,12	70	12	28	79	15	30	79	15	40
31	97,9	94,15	70	15	30	80	15	30	80	15	40
32	100,9	97,17	70	15	30	80	15	30	80	15	40
33	103,9	100,20	70	15	30	80	15	30	80	15	40
34	106,9	103,23	70	15	30	80	15	30	85	15	40
35	110,0	106,26	70	15	30	80	15	30	85	15	40
36	113,0	109,29	70	15	30	90	15	30	90	15	40
37	116,0	112,32	70	15	30	90	15	30	90	15	40
38	119,0	115,34	70	15	30	90	15	30	90	15	40
39	122,1	118,37	70	15	30	90	15	30	90	15	40
40	125,1	121,40	70	15	30	90	15	30	90	15	40
57	177,5	172,91	*78	20	30	*78	20	40	*98	25	52
76	235,1	230,49	*78	20	30	*78	25	40	*98	25	52
95	292,7	288,08	*78	25	30	*78	25	40	*98	25	52
114	350,3	345,68	*78	25	30	*78	25	40	*98	25	52


Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	28,6	24,89	6	8	8
9	31,5	27,85	8	8	8
10	34,5	30,82	8	8	10
11	37,5	33,80	8	10	12
12	40,5	36,80	8	10	12
13	43,5	39,80	8	10	12
14	46,5	42,80	8	10	12
15	49,5	45,81	8	10	12
16	52,5	48,82	10	12	12
17	55,5	51,83	10	12	12
18	58,5	54,85	10	12	12
19	61,6	57,87	10	12	12
20	64,6	60,89	10	12	12
21	67,6	63,91	12	12	15
22	70,6	66,93	12	12	15
23	73,7	69,95	12	12	15
24	76,7	72,97	12	12	15
25	79,7	76,00	12	12	15
26	82,7	79,02	12	15	15
27	85,7	82,04	12	15	15
28	88,8	85,07	12	15	15
29	91,8	88,09	12	15	15
30	94,8	91,12	12	15	15
31	97,9	94,15	15	15	15
32	100,9	97,17	15	15	15
33	103,9	100,20	15	15	15
34	106,9	103,23	15	15	15
35	110,0	106,26	15	15	15
36	113,0	109,29	15	15	20
37	116,0	112,32	15	15	20
38	119,0	115,34	15	15	20
39	122,1	118,37	15	15	20
40	125,1	121,40	15	15	20
41	129,0	124,43	15	20	20
42	132,1	127,46	15	20	20
43	135,1	130,49	15	20	20
44	138,1	133,52	15	20	20
45	141,1	136,54	15	20	20
46	144,2	139,58	20	20	20
47	147,2	142,61	20	20	20
48	150,2	145,64	20	20	20
49	153,3	148,66	20	20	20
50	156,3	151,69	20	20	20
51	159,3	154,72	20	20	20
52	162,4	157,75	20	20	20
53	165,4	160,78	20	20	20
54	168,4	163,82	20	20	20
55	171,4	166,85	20	20	20
56	174,5	169,88	20	20	25
57	177,5	172,91	20	20	25
58	180,5	175,93	20	20	25
59	183,6	178,96	20	20	25
60	186,6	181,99	20	20	25
62	192,7	188,06	20	25	25
64	198,7	194,12	20	25	25
65	201,8	197,15	20	25	25
66	204,8	200,18	20	25	25
68	210,8	206,24	20	25	25
70	216,9	212,30	20	25	25
72	223,0	218,37	20	25	25
75	232,1	227,46	20	25	25
76	235,1	230,49	20	25	25
78	241,2	236,55	20	25	25
80	247,2	242,61	20	25	25
85	262,4	257,77	25	25	25
90	277,5	272,93	25	25	25
95	292,7	288,08	25	25	25
100	307,8	303,25	25	25	25
110	338,2	333,55	25	25	25
114	350,3	345,68	25	25	25
120	368,5	363,86	25	25	25
125	383,6	379,02	25	25	25

KEDJA	mm
Delning	9,525
Inv.bredd	5,72
Rulldiam.	6,35


TVÄRPROFIL	mm
Radie r3	10
Avfasning C	1
Tandbredd B1	5,3
Tandbredd b1	5,2
Bredd B2	15,4
Bredd B3	25,6



Kedjehjul med nav

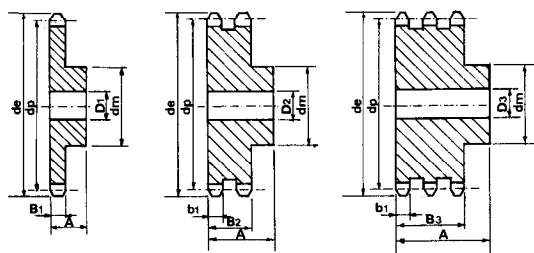

Kedjehjul utan nav

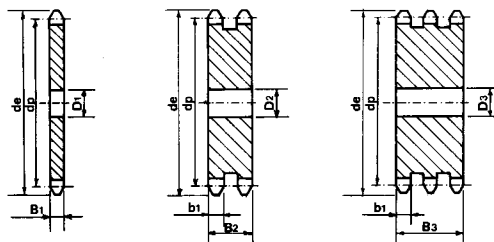

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.



Reservation för måttförändringar

KEDJEHJUL MED NAV

1/2" x 3/16"

12,7 x 4,88 mm

För rullkedja 083-1/084-1

SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

1/2" x 3/16"


12,7 x 4,88 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	39,5	33,18	21	8	14						
9	43,4	37,13	25	8	14						
10	47,4	41,10	28	8	14						
11	51,4	45,07	31	8	16						
12	55,4	49,07	35	8	16						
13	59,4	53,06	39	8	16						
14	63,4	57,07	43	8	16						
15	67,4	61,09	47	8	16						
16	71,4	65,10	50	10	18						
17	75,4	69,11	50	10	18						
18	79,4	73,14	50	10	18						
19	83,5	77,16	50	10	18						
20	87,5	81,19	50	10	18						
21	91,5	85,22	60	12	20						
22	95,5	89,24	60	12	20						
23	99,6	93,27	60	12	20						
24	103,6	97,29	60	12	20						
25	107,6	101,33	60	12	20						
26	111,7	105,36	70	15	20						
27	115,7	109,40	70	15	20						
28	119,7	113,42	70	15	20						
29	123,8	117,46	70	15	20						
30	127,8	121,50	70	15	20						
31	131,8	125,54	70	15	20						
32	135,9	129,56	70	15	20						
33	139,9	133,60	70	15	20						
34	143,9	137,64	70	15	20						
35	148,0	141,68	70	15	20						
36	152,0	145,72	70	15	25						
37	156,1	149,76	70	15	25						
38	160,1	153,80	70	15	25						
39	164,1	157,83	70	15	25						
40	168,2	161,87	70	15	25						
57	237,3	230,54	*78	20	31						
76	314,1	307,33	*78	25	31						
95	390,9	384,11	*78	25	31						
114	467,7	460,90	*78	25	31						


Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	39,5	33,18	8		
9	43,4	37,13	8		
10	47,4	41,10	8		
11	51,4	45,07	8		
12	55,4	49,07	8		
13	59,4	53,06	8		
14	63,4	57,07	8		
15	67,4	61,09	8		
16	71,4	65,10	10		
17	75,4	69,11	10		
18	79,4	73,14	10		
19	83,5	77,16	10		
20	87,5	81,19	10		
21	91,5	85,22	10		
22	95,5	89,24	10		
23	99,6	93,27	10		
24	103,6	97,29	10		
25	107,6	101,33	10		
26	111,7	105,36	12		
27	115,7	109,40	12		
28	119,7	113,42	12		
29	123,8	117,46	12		
30	127,8	121,50	12		
31	131,8	125,54	12		
32	135,9	129,56	12		
33	139,9	133,60	12		
34	143,9	137,64	12		
35	148,0	141,68	12		
36	152,0	145,72	15		
37	156,1	149,76	15		
38	160,1	153,80	15		
39	164,1	157,83	15		
40	168,2	161,87	15		
41	172,7	165,91	15		
42	176,7	169,95	15		
43	180,8	173,99	15		
44	184,8	178,03	15		
45	188,9	182,07	15		
46	192,9	186,10	20		
47	196,9	190,14	20		
48	201,0	194,18	20		
49	205,0	198,22	20		
50	209,1	202,26	20		
51	213,1	206,30	20		
52	217,1	210,34	20		
53	221,2	214,37	20		
54	225,2	218,43	20		
55	229,3	222,46	20		
56	233,3	226,50	20		
57	237,3	230,54	20		
58	241,4	234,58	20		
59	245,4	238,62	20		
60	249,5	242,66	20		
62	257,5	250,75	20		
64	265,6	258,82	20		
65	269,7	262,86	20		
66	273,7	266,90	20		
68	281,8	274,99	25		
70	289,9	283,07	25		
72	298,0	291,16	25		
75	310,1	303,27	25		
76	314,1	307,33	25		
78	322,2	315,40	25		
80	330,3	323,48	25		
85	350,5	343,69	25		
90	370,7	363,90	25		
95	390,9	384,11	25		
100	411,1	404,31	25		
110	451,5	444,74	25		
114	467,7	460,90	25		
120	492,0	485,16	25		
125	512,2	505,37	25		

KEDJA	mm
Delning	12,7
Inv.bredd	4,88
Rulldiam.	7,75


TVÄRPROFIL	mm
Radie r3	13
Avfasning C	1,3
Tandbredd B1	4,5



Kedjehjul med nav



Kedjehjul utan nav



Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvevats nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

För rullkedja 08B-1-2-3

SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

1/2" x 5/16"


12,7 x 7,75 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	38,0	33,18	20	10	25	20	10	32	20	10	46
9	42,0	37,13	24	10	25	24	10	32	24	12	46
10	45,9	41,10	26	10	25	28	10	32	28	12	46
11	49,9	45,07	29	10	25	32	12	35	32	15	50
12	53,9	49,07	33	10	28	35	12	35	35	15	50
13	57,9	53,06	37	10	28	38	12	35	38	15	50
14	61,9	57,07	41	10	28	42	12	35	42	15	50
15	65,9	61,09	45	10	28	46	12	35	46	15	50
16	69,9	65,10	50	12	28	50	15	38	50	15	50
17	74,0	69,11	52	12	28	54	15	38	54	15	50
18	78,0	73,14	56	12	28	58	15	38	58	15	50
19	82,0	77,16	60	12	28	62	15	38	62	15	50
20	86,0	81,19	64	12	28	66	15	38	66	15	50
21	90,1	85,22	68	14	28	70	15	40	70	15	55
22	94,1	89,24	70	14	28	70	15	40	70	15	55
23	98,1	93,27	70	14	28	70	15	40	70	15	55
24	102,1	97,29	70	14	28	75	15	40	75	15	55
25	106,2	101,33	70	14	28	80	15	40	80	15	55
26	110,2	105,36	70	15	30	85	15	40	85	20	55
27	114,2	109,40	70	15	30	85	15	40	85	20	55
28	118,3	113,42	70	15	30	90	15	40	90	20	55
29	122,3	117,46	80	15	30	95	15	40	95	20	55
30	126,3	121,50	80	15	30	100	15	40	100	20	55
31	130,4	125,54	90	15	30	100	20	40	110	20	55
32	134,4	129,56	90	15	30	100	20	40	110	20	55
33	138,4	133,60	90	15	30	100	20	40	110	20	55
34	142,4	137,64	90	15	30	100	20	40	110	20	55
35	146,5	141,68	90	15	30	100	20	40	110	20	55
36	150,6	145,72	90	15	35	100	20	40	120	25	55
37	154,6	149,76	90	15	35	100	20	40	120	25	55
38	158,6	153,80	90	15	35	100	20	40	120	25	55
39	162,7	157,83	90	15	35	100	20	40	120	25	55
40	166,7	161,87	90	15	35	100	20	40	120	25	55
57	237,1	230,54	*98	20	35	*98	25	49	*118	25	55
76	313,9	307,33	*98	25	35	*98	25	49	*118	25	55
95	390,7	384,11	*98	25	35	*98	25	49	*118	25	55
114	467,4	460,90	*98	25	35	*98	25	49	*118	25	55


Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	38,0	33,18	8	10	10
9	42,0	37,13	8	10	10
10	45,9	41,10	8	10	10
11	49,9	45,07	10	10	12
12	53,9	49,07	10	10	12
13	57,9	53,06	10	10	12
14	61,9	57,07	10	10	12
15	65,9	61,09	10	10	12
16	69,9	65,10	10	12	15
17	74,0	69,11	10	12	15
18	78,0	73,14	10	12	15
19	82,0	77,16	10	12	15
20	86,0	81,19	10	12	15
21	90,1	85,22	12	15	15
22	94,1	89,24	12	15	15
23	98,1	93,27	12	15	15
24	102,1	97,29	12	15	15
25	106,2	101,33	12	15	15
26	110,2	105,36	15	15	15
27	114,2	109,40	15	15	15
28	118,3	113,42	15	15	15
29	122,3	117,46	15	15	15
30	126,3	121,50	15	15	15
31	130,4	125,54	15	15	20
32	134,4	129,56	15	15	20
33	138,4	133,60	15	15	20
34	142,5	137,64	15	15	20
35	146,5	141,68	15	15	20
36	150,6	145,72	15	20	20
37	154,6	149,76	15	20	20
38	158,6	153,80	15	20	20
39	162,7	157,83	15	20	20
40	166,7	161,87	15	20	20
41	172,4	165,91	20	20	25
42	176,5	169,95	20	20	25
43	180,5	173,99	20	20	25
44	184,6	178,03	20	20	25
45	188,6	182,07	20	20	25
46	192,6	186,10	20	20	25
47	196,7	190,14	20	20	25
48	200,7	194,18	20	20	25
49	204,8	198,22	20	20	25
50	208,8	202,26	20	20	25
51	212,8	206,30	20	25	25
52	216,9	210,34	20	25	25
53	220,9	214,37	20	25	25
54	225,0	218,43	20	25	25
55	229,0	222,46	20	25	25
56	233,0	226,50	20	25	25
57	237,1	230,54	20	25	25
58	241,1	234,58	20	25	25
59	245,2	238,62	20	25	25
60	249,2	242,66	20	25	25
62	257,3	250,75	25	25	25
64	265,4	258,82	25	25	25
65	269,4	262,86	25	25	25
66	273,4	266,90	25	25	25
68	281,5	274,99	25	25	25
70	289,6	283,07	25	25	25
72	297,7	291,16	25	25	25
75	309,8	303,27	25	25	25
76	313,9	307,33	25	25	25
78	321,9	315,40	25	25	25
80	330,0	323,48	25	25	25
85	350,2	343,69	25	25	25
90	370,4	363,90	25	25	25
95	390,7	384,11	25	25	25
100	410,9	404,31	25	25	25
110	451,3	444,74	25	25	25
114	467,4	460,90	25	25	25
120	491,7	485,16	25	25	25
125	511,0	505,37	25	25	25

KEDJA mm
 Delning 12,7
 Inv.bredd 7,75
 Rulldiam. 8,51


TVÄRPROFIL mm
 Radie r3 13
 Avfasning C 1,3
 Tandbredd B1 7,2
 Tandbredd b1 7
 Bredd B2 21
 Bredd B3 34,9



Kedjehjul med nav

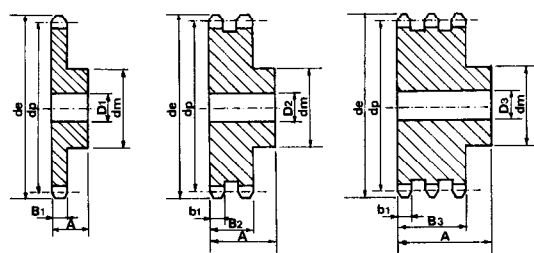

Kedjehjul utan nav

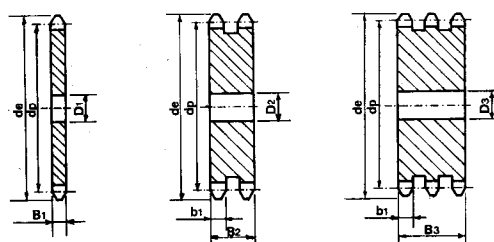

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.



Reservation för måttförändringar.

KEDJEHJUL MED NAV

5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65 mm

För rullkedja 10B-1-2-3
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV


5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	48,4	41,48	25	10	25	25	10	40	25	12	55
9	53,3	46,42	30	10	25	30	12	40	30	12	55
10	58,3	51,37	35	10	25	35	12	40	35	15	55
11	63,2	56,34	37	12	30	39	15	40	39	15	55
12	68,2	61,34	42	12	30	44	15	40	44	15	55
13	73,2	66,32	47	12	30	49	15	40	49	15	55
14	78,2	71,34	52	12	30	54	15	40	54	15	55
15	83,2	76,36	57	12	30	59	15	40	59	15	55
16	88,3	81,37	60	12	30	64	15	45	64	15	60
17	93,3	86,39	65	14	30	69	15	45	69	15	60
18	98,3	91,42	70	14	30	74	15	45	74	15	60
19	103,3	96,45	75	14	30	79	15	45	79	15	60
20	108,4	101,49	75	14	30	84	15	45	84	15	60
21	113,4	106,52	80	15	30	85	20	45	85	20	60
22	118,4	111,55	80	15	30	90	20	45	90	20	60
23	123,5	116,58	80	15	30	95	20	45	95	20	60
24	128,5	121,62	80	15	30	100	20	45	100	20	60
25	133,6	126,66	80	15	30	105	20	45	105	20	60
26	138,6	131,70	85	20	35	110	20	45	110	20	60
27	143,6	136,75	85	20	35	110	20	45	110	20	60
28	148,7	141,78	90	20	35	115	20	45	115	20	60
29	153,7	146,83	90	20	35	115	20	45	115	20	60
30	158,8	151,87	90	20	35	120	20	45	120	20	60
31	163,8	156,92	95	20	35	120	20	45	120	20	60
32	168,9	161,95	95	20	35	120	20	45	120	20	60
33	173,9	167,00	95	20	35	120	20	45	120	20	60
34	178,9	172,05	95	20	35	120	20	45	120	20	60
35	184,0	177,10	95	20	35	120	20	45	120	20	60
36	189,0	182,15	100	20	35	120	20	45	120	25	60
37	194,1	187,20	100	20	35	120	20	45	120	25	60
38	199,1	192,24	100	20	35	120	20	45	120	25	60
39	204,2	197,29	100	20	35	120	20	45	120	25	60
40	209,2	202,34	100	20	35	120	20	45	120	25	60
57	296,6	288,18	*98	25	37	120	25	59	*128	25	64
76	392,5	384,16	*98	25	37	120	25	59	*128	30	64
95	488,5	480,14	*98	30	37	120	30	59	*128	30	64
114	584,5	576,13	*98	30	37	120	30	59	*128	30	64


Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	48,4	41,48	10	10	12
9	53,3	46,42	10	10	12
10	58,3	51,37	10	10	12
11	63,2	56,34	10	10	12
12	68,2	61,34	10	10	12
13	73,2	66,32	10	10	12
14	78,2	71,34	12	12	12
15	83,2	76,36	12	12	12
16	88,3	81,37	12	12	15
17	93,3	86,39	12	12	15
18	98,3	91,42	12	12	15
19	103,3	96,45	12	12	15
20	108,4	101,49	12	12	15
21	113,4	106,52	15	15	15
22	118,4	111,55	15	15	15
23	123,5	116,58	15	15	15
24	128,5	121,62	15	15	15
25	133,6	126,66	15	15	15
26	138,6	131,70	15	20	20
27	143,6	136,75	15	20	20
28	148,7	141,78	15	20	20
29	153,7	146,83	15	20	20
30	158,8	151,87	15	20	20
31	163,8	156,92	15	20	20
32	168,9	161,95	15	20	20
33	173,9	167,00	15	20	20
34	178,9	172,05	15	20	20
35	184,0	177,10	15	20	20
36	189,0	182,15	20	20	25
37	194,1	187,20	20	20	25
38	199,1	192,24	20	20	25
39	204,2	197,29	20	20	25
40	209,2	202,34	20	20	25
41	215,8	207,39	20	20	25
42	220,8	212,44	20	20	25
43	225,9	217,49	20	20	25
44	230,9	222,53	20	20	25
45	236,0	227,58	20	20	25
46	241,0	232,63	20	25	25
47	246,1	237,68	20	25	25
48	251,1	242,73	20	25	25
49	256,2	247,78	20	25	25
50	261,2	252,82	20	25	25
51	266,3	257,87	20	25	25
52	271,3	262,92	20	25	25
53	276,4	267,97	20	25	25
54	281,4	273,03	20	25	25
55	286,5	278,08	20	25	25
56	291,5	283,13	25	25	25
57	296,6	288,18	25	25	25
58	301,6	293,23	25	25	25
59	306,7	298,27	25	25	25
60	311,7	303,32	25	25	25
62	321,8	313,43	25	25	30
64	331,9	323,53	25	25	30
65	337,0	328,58	25	25	30
66	342,0	333,63	25	25	30
68	352,1	343,74	25	25	30
70	362,2	353,84	25	25	30
72	372,3	363,95	25	25	30
75	387,5	379,09	25	25	30
76	392,5	384,16	25	25	30
78	402,6	394,25	25	25	30
80	412,7	404,35	25	25	30
85	438,0	429,62	30	30	30
90	463,3	454,88	30	30	30
95	488,5	480,14	30	30	30
100	513,8	505,40	30	30	30
110	564,3	555,92	30	30	30
114	584,5	576,13	30	30	30
120	614,8	606,44	30	30	30
125	640,1	631,71	30	30	30

KEDJA		mm
Delning	15,875	
Inv.bredd	9,65	
Rulldiam.	10,16	
TVÄRPROFIL		mm
Radie r3	16	
Avfasning C	1,6	
Tandbredd B1	9,1	
Tandbredd b1	9	
Bredd B2	25,5	
Bredd B2	42,1	

Kedjehjul med nav

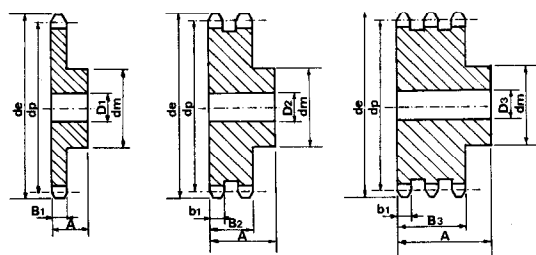

Kedjehjul utan nav

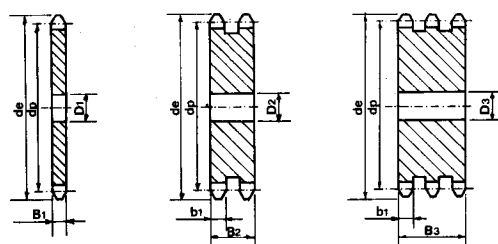

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV

3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm

För rullkedja 12B-1-2-3
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV


3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	58,0	49,78	31	12	30	31	15	45	31	15	65
9	63,9	55,70	37	12	30	37	15	45	37	15	65
10	69,8	61,64	42	12	30	42	15	45	42	15	65
11	75,8	67,61	46	15	35	47	15	50	47	20	70
12	81,8	73,60	52	15	35	53	15	50	53	20	70
13	87,8	79,59	58	15	35	59	15	50	59	20	70
14	93,8	85,61	64	15	35	65	20	50	65	20	70
15	99,8	91,63	70	15	35	71	20	50	71	20	70
16	105,8	97,65	75	15	35	77	20	50	77	20	70
17	111,9	103,67	80	15	35	83	20	50	83	20	70
18	117,9	109,71	80	15	35	89	20	50	89	20	70
19	123,9	115,75	80	15	35	95	20	50	95	20	70
20	130,0	121,78	80	15	35	100	20	50	100	20	70
21	136,0	127,82	90	20	40	100	20	50	100	25	70
22	142,0	133,86	90	20	40	100	20	50	100	25	70
23	148,1	139,90	90	20	40	110	20	50	110	25	70
24	154,1	145,94	90	20	40	110	20	50	110	25	70
25	160,2	152,00	90	20	40	120	20	50	120	25	70
26	166,2	158,04	95	20	40	120	20	50	120	25	70
27	172,3	164,09	95	20	40	120	20	50	120	25	70
28	178,3	170,13	95	20	40	120	20	50	120	25	70
29	184,4	176,19	95	20	40	120	20	50	120	25	70
30	190,4	182,25	95	20	40	120	20	50	120	25	70
31	196,5	188,31	95	20	40	*120	20	50	*130	25	70
32	202,5	194,35	95	20	40	*120	20	50	*130	25	70
33	208,6	200,40	95	20	40	*120	20	50	*130	25	70
34	214,6	206,46	95	20	40	*120	20	50	*130	25	70
35	220,7	212,52	95	20	40	*120	20	50	*130	25	70
36	226,8	218,58	100	25	40	*120	25	50	*130	25	70
37	232,8	224,64	100	25	40	*120	25	50	*130	25	70
38	238,9	230,69	100	25	40	*120	25	50	*130	25	70
39	244,9	236,75	100	25	40	*120	25	50	*130	25	70
40	251,0	242,81	100	25	40	*120	25	50	*130	25	70
57	355,9	345,81	*118	25	45	*120	25	64	*130	30	102
76	471,1	460,99	*118	30	45	*120	30	64	*130	30	102
95	586,2	576,17	*118	30	45	*120	30	64	*150	30	106
114	701,4	691,36	*118	30	45	*120	30	64	*150	30	106



Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	58,0	49,78	10	12	12
9	63,9	55,70	10	12	12
10	69,8	61,64	10	12	12
11	75,8	67,61	12	12	15
12	81,8	73,60	12	12	15
13	87,8	79,59	12	12	15
14	93,8	85,61	15	15	15
15	99,8	91,63	15	15	15
16	105,8	96,65	15	15	20
17	111,9	103,67	15	15	20
18	117,9	109,71	15	15	20
19	123,9	115,75	15	15	20
20	130,0	121,78	15	15	20
21	136,0	127,82	15	20	20
22	142,0	133,86	15	20	20
23	148,1	139,90	15	20	20
24	154,1	145,94	15	20	20
25	160,2	152,00	15	20	20
26	166,2	158,04	15	20	20
27	172,3	164,09	15	20	20
28	178,3	170,13	15	20	20
29	184,4	176,19	15	20	20
30	190,4	182,25	15	20	20
31	196,5	188,31	20	20	25
32	202,5	194,35	20	20	25
33	208,6	200,40	20	20	25
34	214,6	206,46	20	20	25
35	220,7	212,52	20	20	25
36	226,8	218,58	20	25	25
37	232,8	224,64	20	25	25
38	238,9	230,69	20	25	25
39	244,9	236,75	20	25	25
40	251,0	242,81	20	25	25
41	258,9	248,87	25	25	25
42	265,0	254,93	25	25	25
43	271,1	260,98	25	25	25
44	277,1	267,03	25	25	25
45	283,2	273,10	25	25	25
46	289,2	279,16	25	25	25
47	295,3	285,21	25	25	25
48	301,4	291,27	25	25	25
49	307,4	297,33	25	25	25
50	313,5	303,39	25	25	25
51	319,5	309,45	25	25	25
52	325,6	315,50	25	25	25
53	331,6	321,56	25	25	25
54	337,7	327,64	25	25	25
55	343,8	333,70	25	25	25
56	349,8	339,75	25	25	25
57	355,9	345,81	25	25	30
58	362,0	351,87	25	25	30
59	368,0	357,93	25	25	30
60	374,1	363,99	25	25	30
62	386,2	376,12	25	30	30
64	398,3	388,24	25	30	30
65	404,4	394,25	25	30	30
66	410,4	400,35	30	30	30
68	422,6	412,49	30	30	30
70	434,7	424,60	30	30	30
72	446,8	436,74	30	30	30
75	465,0	454,91	30	30	30
76	471,1	460,99	30	30	30
78	483,2	473,10	30	30	30
80	495,3	485,22	30	30	30
85	525,6	515,55	30	30	30
90	555,9	545,86	30	30	30
95	586,2	576,17	30	30	30
100	616,6	606,47	30	30	30
110	677,2	667,11	30	30	30
114	701,4	691,36	30	30	30
120	737,8	727,74	30	30	30
125	768,1	758,05	30	30	30

KEDJA		mm
Delning	19,05	
Inv.bredd	11,68	
Rulldiam.	12,07	
TVÄRPROFIL		mm
Radie r3	19	
Avfasning C	2	
Tandbredd B1	11,1	
Tandbredd b1	10,8	
Bredd B2	30,3	
Bredd B3	49,8	

Kedjehjul med nav

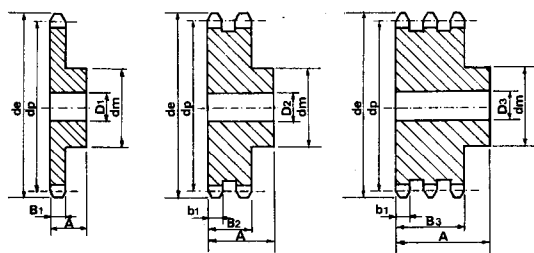

Kedjehjul utan nav

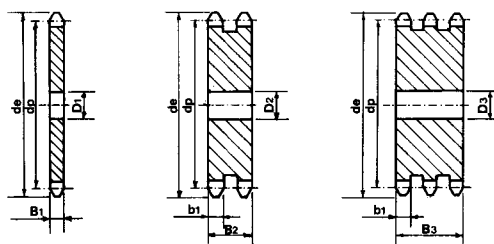

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex **utan** nav lagerföres normalt ej.



Reservation för måttförändringar.

KEDJEHJUL MED NAV

1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm

För rullkedja 16B-1-2-3
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV


1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	77,9	66,37	42	15	35	42	20	65	42	20	95
9	85,8	74,27	50	15	35	50	20	65	50	20	95
10	93,8	82,19	55	15	35	56	20	65	56	20	95
11	101,7	90,14	61	15	40	64	20	70	64	25	100
12	109,7	98,14	69	15	40	72	20	70	72	25	100
13	117,7	106,12	78	15	40	80	20	70	80	25	100
14	125,7	114,15	84	15	40	88	20	70	88	25	100
15	133,7	122,17	92	15	40	96	20	70	96	25	100
16	141,8	130,20	100	20	45	104	25	70	104	25	100
17	149,8	138,22	100	20	45	112	25	70	112	25	100
18	157,8	146,28	100	20	45	120	25	70	120	25	100
19	165,9	154,33	100	20	45	128	25	70	128	25	100
20	173,9	162,38	100	20	45	130	25	70	130	25	100
21	182,0	170,43	110	20	50	*130	25	70	*130	25	100
22	190,1	178,48	110	20	50	*130	25	70	*130	25	100
23	198,1	186,53	110	20	50	*130	25	70	*130	25	100
24	206,2	194,59	110	20	50	*130	25	70	*130	25	100
25	214,2	202,66	110	20	50	*130	25	70	*130	25	100
26	222,3	210,72	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
27	230,4	218,79	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
28	238,4	226,85	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
29	246,5	234,92	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
30	254,6	243,00	120	20	50	*130	25	70	*130	30	100
31	262,5	251,08	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
32	270,7	259,13	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
33	278,8	267,21	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
34	286,9	275,28	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
35	294,9	283,36	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
36	303,0	291,44	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
37	311,1	299,51	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
38	319,2	307,59	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
39	327,2	315,67	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
40	335,3	323,73	*120	25	50	*140	25	70	*140	30	100
57	474,9	461,07	*120	30	50	*150	40	74	*150	40	105
76	628,4	614,65	*120	30	50	*150	40	74	*150	40	105
95	782,0	768,22	*150	30	53	*160	40	76	*180	40	110
114	935,6	921,81	*150	30	53	*160	40	76	*180	40	110


Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	77,9	66,37	15	15	15
9	85,8	74,27	15	15	15
10	93,8	82,19	15	15	15
11	101,7	90,14	15	20	20
12	109,7	98,14	15	20	20
13	117,7	106,12	15	20	20
14	125,7	114,15	15	20	20
15	133,7	122,17	15	20	20
16	141,8	130,20	20	20	25
17	149,8	138,22	20	20	25
18	157,8	146,28	20	20	25
19	165,9	154,33	20	20	25
20	173,9	162,38	20	20	25
21	182,0	170,43	20	25	25
22	190,1	178,48	20	25	25
23	198,1	186,53	20	25	25
24	206,2	194,59	20	25	25
25	214,2	202,66	20	25	25
26	222,3	210,72	20	25	30
27	230,4	218,79	20	25	30
28	238,4	226,85	20	25	30
29	246,5	234,92	20	25	30
30	254,6	243,00	20	25	30
31	262,5	251,08	25	25	30
32	270,7	259,13	25	25	30
33	278,8	267,21	25	25	30
34	286,9	275,28	25	25	30
35	294,9	283,36	25	25	30
36	303,0	291,44	25	25	30
37	311,1	299,51	25	25	30
38	319,2	307,59	25	25	30
39	327,2	315,67	25	25	30
40	335,3	323,73	25	25	30
41	345,6	331,82	25	25	30
42	353,7	339,90	25	25	30
43	361,7	347,98	25	25	30
44	369,8	356,06	25	25	30
45	377,9	364,12	25	25	30
46	386,0	372,21	25	30	30
47	394,1	380,29	25	30	30
48	402,1	388,36	25	30	30
49	410,2	396,44	25	30	30
50	418,3	404,52	25	30	30
51	426,4	412,60	30	30	40
52	434,5	420,67	30	30	40
53	442,5	428,75	30	30	40
54	450,6	436,85	30	30	40
55	458,7	444,93	30	30	40
56	466,8	453,01	30	40	40
57	474,9	461,07	30	40	40
58	482,9	469,16	30	40	40
59	491,0	477,24	30	40	40
60	499,1	485,32	30	40	40
62	515,3	501,50	30	40	40
64	531,4	517,65	30	40	40
65	539,5	525,73	30	40	40
66	547,6	533,80	30	40	40
68	563,8	549,98	30	40	40
70	579,9	566,14	30	40	40
72	596,1	582,32	30	40	40
75	620,3	606,55	30	40	40
76	628,4	614,65	30	40	40
78	644,6	630,80	30	40	40
80	660,7	646,96	30	40	40
85	701,2	687,40	30	40	40
90	741,6	727,81	30	40	40
95	782,0	768,22	30	40	40
100	822,4	808,63	30	40	40
110	903,3	889,48	30	40	40
114	935,6	921,81	30	40	40
120	984,1	970,33	30	40	40
125	1024,5	1010,73	30	40	40

KEDJA	mm
Delning	25,4
Inv.bredd	17,02
Rulldiam.	15,88
TVÄRPROFIL	mm
Radie r3	26
Avfasning C	2,5
Tandbredd B1	16,2
Tandbredd b1	15,8
Bredd B2	47,7
Bredd B3	79,6

Kedjehjul med nav

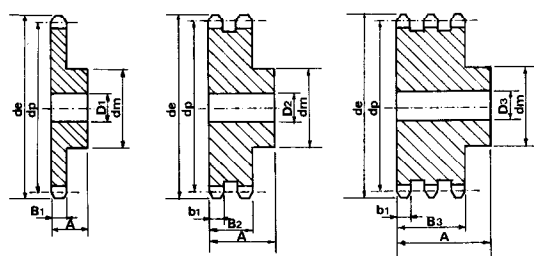

Kedjehjul utan nav

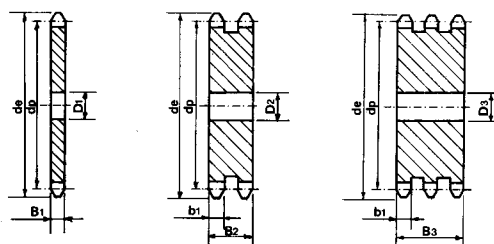

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV

1 1/4" x 3/4"

31,75 x 19,56 mm

För rullkedja 20B-1-2-3

SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

1 1/4" x 3/4"


31,75 x 19,56 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	96,0	82,96	53	20	40	53	20	75	53	25	110
9	106,5	92,84	63	20	40	63	20	75	63	25	110
10	117,0	102,74	70	20	40	70	20	75	70	25	110
11	127,0	112,68	77	20	45	80	25	80	80	30	115
12	137,0	122,68	88	20	45	90	25	80	90	30	115
13	147,5	132,65	98	20	45	100	25	80	100	30	115
14	157,6	142,68	108	20	45	110	25	80	110	30	115
15	167,7	152,72	118	20	45	120	25	80	120	30	115
16	177,7	162,75	120	25	50	120	30	80	120	30	115
17	187,8	172,78	120	25	50	120	30	80	120	30	115
18	197,8	182,85	120	25	50	*120	30	80	*120	30	115
19	207,9	192,91	120	25	50	*120	30	80	*120	30	115
20	217,9	202,98	120	25	50	*120	30	80	*120	30	115
21	228,0	213,04	140	30	55	*140	30	80	*140	30	115
22	238,1	223,11	140	30	55	*140	30	80	*140	30	115
23	248,2	233,17	140	30	55	*140	30	80	*140	30	115
24	258,3	243,23	140	30	55	*140	30	80	*140	30	115
25	268,4	253,33	140	30	55	*140	30	80	*140	30	115
26	278,4	263,40	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
27	288,5	273,48	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
28	298,5	283,56	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
29	308,6	293,65	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
30	318,7	303,75	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
31	328,8	313,85	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
32	338,9	323,91	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
33	349,0	334,01	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
34	359,1	344,10	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
35	369,5	354,20	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
36	379,2	364,30	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
37	389,3	374,39	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
38	399,4	384,49	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
39	409,5	394,59	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
40	419,6	404,66	*150	30	55	*150	30	80	*150	30	115
57	592,3	576,36	*150	30	55	*160	40	84	*160	40	123
76	784,3	764,32	*150	30	55	*160	40	84	*160	40	123
95	976,2	960,28	*150	30	55	*200	40	86	*200	40	123
114	1168,2	1152,26	*150	40	55	*200	40	86	*200	40	123



Z	d _e	d _p	S			D	T
			D ₁	D ₂	D ₃		
8	96,0	82,96	15	20	20		
9	106,5	92,84	15	20	20		
10	117,0	102,74	15	20	20		
11	127,0	112,68	20	20	25		
12	137,0	122,68	20	20	25		
13	147,5	132,65	20	20	25		
14	157,6	142,68	20	20	25		
15	167,7	152,72	20	20	25		
16	177,7	162,75	20	30	30		
17	187,8	172,78	20	30	30		
18	197,8	182,85	20	30	30		
19	207,9	192,91	20	30	30		
20	217,9	202,98	20	30	30		
21	228,0	213,04	25	30	30		
22	238,1	223,11	25	30	30		
23	248,2	233,17	25	30	30		
24	258,3	243,23	25	30	30		
25	268,4	253,33	25	30	30		
26	278,4	263,40	30	30	30		
27	288,5	273,48	30	30	30		
28	298,5	283,56	30	30	30		
29	308,6	293,65	30	30	30		
30	318,7	303,75	30	30	30		
31	328,8	313,85	30	30	30		
32	338,9	323,91	30	30	30		
33	349,0	334,01	30		30		
34	359,1	344,10	30	30	30		
35	369,5	354,20	30	30	30		
36	379,2	364,30	30	30	30		
37	389,3	374,39	30		30		
38	399,4	384,49	30	30	30		
39	409,5	394,59	30		30		
40	419,6	404,66	30	30	30		
41	430,7	414,78	30		30		
42	440,8	424,88	30	30			
43	450,9	434,97	30				
44	461,0	445,07	30				
45	471,1	455,17	30	30	40		
46	481,2	465,26	30	30			
47	491,3	475,36					
48	501,4	485,46	30	30			
49	511,5	495,55					
50	521,6	505,65	30	30	40		
51	531,7	515,75	30				
52	541,8	525,84	30	40			
53	551,9	535,94					
54	562,0	546,07	30				
55	572,1	556,16	30		40		
56	582,2	566,26	30				
57	592,3	576,36	30	40	40		
58	602,4	586,45	30				
59	612,5	596,55					
60	622,6	606,65	30	40	40		
62	642,8	626,87					
64	663,0	647,06	30				
65	673,1	657,16	30	40	40		
66	683,2	667,26					
68	703,4	687,48					
70	723,6	707,67	30	40	40		
72	743,8	727,90					
75	774,2	758,19	30				
76	784,3	768,32	30	40	40		
80	824,7	808,72	30	40			
85	875,2	859,25	30				
90	925,7	909,76	30				
95	976,2	960,28	30	40	40		
100	1026,7	1010,79	40				
114	1168,2	1152,26	40	40	40		

KEDJA	mm
Delning	31,75
Inv.bredd	19,56
Rulldiam.	19,05
TVÄRPROFIL	mm
Radie r3	32
Avfasning C	3,5
Tandbredd B1	18,5
Tandbredd b1	18,2
Bredd B2	54,6
Bredd B3	91

Kedjehjul med nav

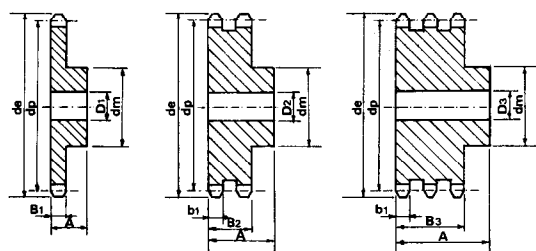

Kedjehjul utan nav

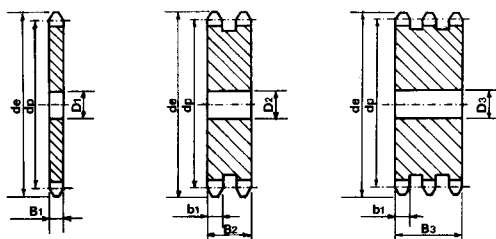

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.



Reservation för måttförändringar.

KEDJEHJUL MED NAV

1 1/2" x 1"
38,1 x 25,4 mm

För rullkedja 24B-1-2-3
SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

1 1/2" x 1"
38,1 x 25,4 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	113,0	99,55	58	20	45	58	25	95	58	25	140
9	125,0	111,40	70	20	45	70	25	95	70	25	140
10	137,0	123,29	80	20	45	80	25	95	80	25	140
11	149,0	135,21	90	25	50	90	25	100	90	30	150
12	161,0	147,22	102	25	50	102	25	100	102	30	150
13	173,0	159,18	114	25	50	114	25	100	114	30	150
14	185,0	171,22	128	25	50	128	25	100	128	30	150
15	197,0	183,26	132	25	50	132	25	100	132	30	150
16	209,0	195,30	*136	25	55	*136	30	100	*136	30	150
17	221,0	207,34	*140	25	55	*140	30	100	*140	30	150
18	233,0	219,42	*140	25	55	*150	30	100	*150	30	150
19	245,5	231,49	*140	25	55	*160	30	100	*160	30	150
20	257,5	243,57	*140	25	55	*160	30	100	*160	30	150
21	270,5	255,65	*150	30	60	*160	30	100	*160	40	150
22	282,5	267,73	*150	30	60	*160	30	100	*160	40	150
23	294,5	279,80	*150	30	60	*160	30	100	*160	40	150
24	307,0	291,88	*150	30	60	*160	30	100	*160	40	150
25	319,0	304,00	*150	30	60	*160	30	100	*160	40	150
26	331,0	316,08	*160	30	60	*160	30	100	*160	40	150
27	343,0	328,19	*160	30	60	*160	30	100	*160	40	150
28	355,0	340,27	*160	30	60	*160	30	100	*160	40	150
29	367,5	352,38	*160	30	60	*160	30	100	*160	40	150
30	379,5	364,50	*160	30	60	*160	30	100	*160	40	150
31	391,5	376,62	*160	30	60	*160	40	100	*160	40	150
32	403,5	388,69	*160	30	60	*160	40	100	*160	40	150
33	415,5	400,81	*160	30	60	*160	40	100	*160	40	150
34	428,0	412,93	*160	30	60	*160	40	100			
35	440,0	425,04	*160	30	60	*160	40	100			
36	452,0	437,16	*160	30	60	*160	40	100			
37	464,0	449,27	*160	30	60	*160	40	100	*160	40	150
38	476,5	461,39	*160	30	60	*160	40	100			
40	501,5	485,62	*160	30	60	*160	40	100			
57	707,5	691,63	*160	30	60	*160	40	104			
76	939,0	921,98	*160	40	60	*160	40	104	*180	40	153
95	1169,0	1152,33	*160	40	60	*160	40	104	*180	40	153

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			D ₁	D ₂	D ₃						
8	113,0	99,55	20	25	25						
9	125,0	111,40	20	25	25						
10	137,0	123,29	20	25	25						
11	149,0	135,21	25	25	30						
12	161,0	147,22	25	25	30						
13	173,0	159,18	25	25	30						
14	185,0	171,22	25	25	30						
15	197,0	183,26	25	25	30						
16	209,0	195,30	25	30	30						
17	221,0	207,34	25	30	30						
18	233,0	219,42	25	30	30						
19	245,5	231,49	25	30	30						
20	257,5	243,57	25	30	30						
21	270,5	255,65	30	30	40						
22	282,5	267,73	30	30	40						
23	294,5	279,80	30	30	40						
24	307,0	291,88	30	30	40						
25	319,0	304,00	30	30	40						
26	331,0	316,08	30	30	40						
27	343,0	328,19	30	30	40						
28	355,0	340,27	30	30	40						
29	367,5	352,38	30	30	40						
30	379,5	364,50	30	30	40						
31	391,5	376,62	30	40	40						
32	403,5	388,69	30	40	40						
33	415,5	400,81	30	40	40						
34	428,0	412,93	30	40	40						
35	440,0	425,04	30	40	40						
36	452,0	437,16	30	40	40						
37	464,0	449,27	30	40	40						
38	476,5	461,39	30	40	40						
39	488,5	473,50	30	40	40						
40	501,5	485,62	30	40	40						
41	513,5	497,74	30	40	40						
42	525,5	509,85	30	40	40						
43	538,0	521,97	30								
44	550,0	534,08	30								
45	562,0	546,20	30	40	40						
46	574,0	558,32	30	40	40						
47	586,5	570,43									
48	598,5	582,55	30	40	40						
49	610,5	594,66									
50	622,5	606,78	30	40	40						
51	635,0	618,89									
52	647,0	631,01	30								
53	659,0	643,13									
54	671,0	655,25	30								
55	683,5	667,40	30		40						
56	695,5	679,50	30								
57	707,5	691,63	30	40	40						
58	719,5	703,74	30								
59	731,5	715,86									
60	745,0	727,97	30	40	40						
62	769,0	752,24	40								
64	793,5	776,48									
65	805,5	788,59	40	40							
66	817,5	800,71									
68	842,0	824,98									
70	866,0	849,21	40								
72	890,5	873,48									
75	926,5	909,83									
76	939,0	921,98	40	40	40						
80	987,5	970,44	40								
85	1048,0	1031,10	40								
95	1169,0	1152,33	40								

KEDJA mm

Delning 38,1

Inv.bredd 25,4

Rulldiam. 25,4

TVÄRPROFIL mm

Radie r3 38

Avfasning C 4

Tandbredd B1 24,1

Tandbredd b1 23,6

Bredd B2 72

Bredd B3 120,3

Kedjehjul med nav

Kedjehjul utan nav

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex utan nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV
1 3/4" x 1 1/4"
44,45 x 30,99 mm

För rullkedja 28B-1-2-3
 SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV
1 3/4" x 1 1/4"
44,45 x 30,99 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	132,0	116,15	74	25	70	74	30	120	74	30	180
9	146,0	129,96	88	25	70	88	30	120	88	30	180
10	160,0	143,85	100	25	70	100	30	120	100	30	180
11	174,0	157,77	112	25	70	112	30	120	112	30	180
12	188,0	171,74	125	25	70	125	30	120	125	30	180
13	204,0	185,75	*125	25	70	*125	30	120	*125	30	180
14	218,0	199,76	*130	25	70	*130	30	120			
15	232,0	213,79	*145	25	70	*145	30	120	*145	30	180
16	246,0	227,84	*160	30	75	*160	30	120	*160	30	180
17	260,0	241,90	*160	30	75	*160	30	120	*160	30	180
18	274,0	255,98	*160	30	75	*160	30	120	*160	30	180
19	289,0	270,06	*160	30	75	*180	30	120	*180	30	180
20	303,0	284,15	*160	30	75	*180	30	120	*180	30	180
21	317,0	298,24	*170	30	72	*180	30	120	*180	40	180
22	331,0	312,34	*170	30	75	*180	30	120			
23	345,0	326,44	*170	30	75	*180	30	120	*180	40	180
24	359,0	340,55	*170	30	75	*180	30	120			
25	373,0	354,66	*170	30	75	*180	30	120	*180	40	180
26	387,0	368,77	*170	30	75	*180	40	120			
27	401,0	382,88	*170	30	75						
28	416,0	397,00	*170	30	75	*180	40	120			
30	444,0	425,24	*170	30	75	*180	40	120	*180	40	180
32	472,0	453,49	*180	30	75						
34	500,0	481,75	*180	30	75						
35	514,0	495,88	*180	30	75	*200	40	120			
36	529,0	510,01	*180	30	75				200	40	180
38	557,0	538,27	*180	30	75	*200	40	120	*200	40	180
40	585,0	566,54	*180	30	75	*200	40	120	*200	40	180
57	825,0	806,90	*200	40	80	*200	40	120	*200	40	180
76	1095,0	1075,62	*200	40	80	*200	40	120	*200	40	180

Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	132,0	116,15	20	25	25
9	146,0	129,96	20	25	25
10	160,0	143,85	20	25	25
11	174,0	157,77	25	30	30
12	188,0	171,74	25	30	30
13	204,0	185,75	25	30	30
14	218,0	199,76	25	30	30
15	232,0	213,79	25	30	30
16	246,0	227,84	30	30	30
17	260,0	241,90	30	30	30
18	274,0	255,98	30	30	30
19	289,0	270,06	30	30	30
20	303,0	284,15	30	30	30
21	317,0	298,24	30	30	40
22	331,0	312,34	30	30	
23	345,0	326,44	30	30	40
24	359,0	340,55	30	30	
25	373,0	354,66	30	30	40
26	387,0	368,77	30	40	
27	401,0	382,88	30		
28	416,0	397,00	30	40	
29	430,0	411,12			
30	444,0	425,24	30	40	40
31	458,0	439,37			
32	472,0	453,49	30		
33	486,0	467,62			
34	500,0	481,75	30		
35	514,0	495,88	30	40	
36	529,0	510,01	30		
37	543,0	524,13			
38	557,0	538,27	30	40	40
39	571,0	552,40			
40	585,0	566,54	30	40	40
45	656,0	637,22	30	40	40
50	726,0	707,91	30	40	
57	825,0	806,90	40	40	40
60	869,0	849,32	40	40	
76	1095,0	1075,62	40	40	40

KEDJA mm

Delning 44,45

Inv.bredd 30,99

Rulldiam. 27,94

TVÄRPROFIL mm

Radie r3 44

Avfasning C 5

Tandbredd B1 29,4

Tandbredd b1 28,8

Bredd B2 88,4

Bredd B3 148

Kedjehjul med nav

Kedjehjul utan nav

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.

* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex **utan** nav lagerföres normalt ej.

KEDJEHJUL MED NAV

2" x 1 1/4"

50,8 x 30,99 mm

För rullkedja 32B-1-2-3

SMS 1613, DIN 8187

KEDJEHJUL UTAN NAV

2" x 1 1/4"

50,8 x 30, 99 mm

Z	d _e	d _p	S			D			T		
			d _m	D ₁	A	d _m	D ₂	A	d _m	D ₃	A
8	152,0	132,74	85	30	80	85	30	120	85	30	180
9	168,0	148,54	100	30	80	100	30	120	100	30	180
10	184,0	164,39	115	30	80	115	30	120	115	30	180
11	200,0	180,31	125	30	80	125	35	120	125	35	180
12	216,0	196,29	*133	30	80	*133	35	120	*133	35	180
13	235,0	212,29	*145	30	80	*145	35	120	*145	35	180
14	251,0	228,29	*155	30	80	*155	35	120	*155	35	180
15	267,0	244,30	*160	30	80	*160	35	120	*160	35	180
16	283,0	260,40	*160	30	90	*160	40	120	*160	40	180
17	299,0	276,46	*170	30	90	*180	40	180	*200	40	180
18	315,0	292,55	*170	30	90	*180	40	120	*180	40	180
19	331,0	308,66	*170	30	90	*200	40	120	*200	40	180
20	347,0	324,71	*180	30	90	*200	40	120	*200	40	180
21	363,0	340,82	*180	40	90	*200	40	120	*200	40	180
22	379,0	356,98	*180	40	90	*200	40	120			
23	396,0	373,08	*180	40	90	*200	40	120	*200	40	180
24	412,0	389,18	*180	40	90	*200	40	120			
25	428,0	405,33	*180	40	90	*200	40	120	*200	40	180
26	444,0	421,44	*180	40	90	*200	40	120			
28	476,0	453,69	*180	40	90	*200	40	120			
30	508,0	486,00	*180	40	90	*200	40	120	*200	40	180
32	541,0	518,27	*200	40	90						
35	589,0	566,71	*200	40	90						
38	638,0	615,16	*200	40	90						
40	670,0	647,47	*200	40	90						
57	945,0	922,16	*200	40	90						
76	1252,0	1229,27	*200	40	90						

Z	d _e	d _p	S	D	T
			D ₁	D ₂	D ₃
8	152,0	132,74	25	25	25
9	168,0	148,54	25	25	25
10	184,0	164,39	25	25	25
11	200,0	180,31	30	35	35
12	216,0	196,29	30	35	35
13	235,0	212,29	30	35	35
14	251,0	228,29	30	35	35
15	267,0	244,30	30	35	35
16	283,0	260,40	30	40	40
17	299,0	276,46	30	40	40
18	315,0	292,55	30	40	40
19	331,0	308,66	30	40	40
20	347,0	324,71	30	40	40
21	363,0	340,82	40	40	40
22	379,0	356,98	40	40	
23	396,0	373,08	40	40	40
24	412,0	389,18	40	40	
25	428,0	405,33	40	40	40
26	444,0	421,44	40	40	
27	460,0	437,59			
28	476,0	453,69	40	40	
29	492,0	469,85			
30	508,0	486,00	40	40	40
32	541,0	518,27	40	40	
35	589,0	566,71	40	40	40
38	638,0	615,16	40	40	40
40	670,0	647,47	40	40	
45	751,0	728,24	40	40	40
50	832,0	809,04	40	40	40
57	945,0	922,16	40	40	40
60	993,0	970,65	40	40	40
76	1252,0	1229,27	40	40	40

KEDJA mm

Delning 50,8

Inv.bredd 30,99

Rulldiam. 29,21

TVÄRPROFIL mm

Radie r3 51

Avfasning C 6

Tandbredd B1 29,4

Tandbredd b1 28,8

Bredd B2 87,4

Bredd B3 146

Kedjehjul med nav

Kedjehjul utan nav

Material stål. Hjul med annat tandantal, material och utförande kan levereras.


* Påsvetsat nav.

Duplex och triplex **utan** nav lagerföres normalt ej.

Kedjehjul för konisk klämbussning

3/8"

Best.nr.	Z	Dd	Bussning	C	L
S38017B	17	51,83	1008	45	22
S38019B	19	57,87	1008	47	22
S38021B	21	63,91	1008	50	22
S38023B	23	69,95	1210	60	23
S38025B	25	76,00	1210	60	25
S38027B	27	82,04	1210	60	25
S38030B	30	91,12	1210	60	25
S38038B	38	115,34	1210	60	25
S38046B	46	139,58	1210	63	25
S38057B	57	172,91	1210	63	25
S38076B	76	230,49	1210	63	25

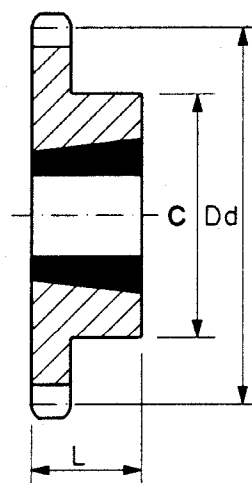

1/2"

Best.nr.	Z	Dd	Bussning	C	L
S12015B	15	61,09	1008	46	22
S12017B	17	69,11	1210	60	25
S12019B	19	77,16	1210	63	25
S12021B	21	85,22	1610	71	25
S12023B	23	93,27	1610	76	25
S12025B	25	101,33	1610	76	25
S12027B	27	109,40	1610	76	25
S12030B	30	121,50	2012	90	32
S12038B	38	153,80	2012	90	32
S12040B	40	161,87	2012	90	32
S12046B	46	186,10	2517	110	45
S12057B	57	230,54	2517	110	45
S12076B	76	307,33	2517	110	45

5/8"

Best.nr.	Z	Dd	Bussning	C	L
S58013B	13	66,32	1008	46	22
S58015B	15	76,36	1210	63	25
S58017B	17	86,39	1610	71	25
S58019B	19	96,45	1610	76	25
S58021B	21	106,52	1610	76	25
S58023B	23	116,58	1610	76	25
S58025B	25	126,66	2012	90	32
S58027B	27	136,75	2012	90	32
S58030B	30	151,87	2012	90	32
S58038B	38	192,24	2517	110	45
S58046B	46	232,63	2517	110	45
S58057B	57	288,18	3020	130	51
S58076B	76	384,16	3020	130	51

3/4"

Best.nr.	Z	Dd	Bussning	C	L
S34013B	13	79,59	1210	63	25
S34015B	15	91,63	1610	71	25
S34017B	17	103,67	1610	76	25
S34019B	19	115,75	2012	90	32
S34021B	21	127,82	2517	108	45
S34023B	23	139,90	2517	110	45
S34025B	25	152,00	2517	110	45
S34027B	27	164,09	2517	110	45
S34030B	30	182,25	2517	110	45
S34038B	38	230,69	3020	130	51
S34046B	46	279,16	3020	130	51
S34057B	57	345,81	3020	130	51
S34076B	76	460,99	3020	130	51

1"


Best.nr.	Z	Dd	Bussning	C	L
S1013B	13	106,12	1615	73	38
S1015B	15	122,17	1615	76	38
S1017B	17	138,22	2012	90	32
S1019B	19	154,33	2517	110	45
S1021B	21	170,43	2517	110	45
S1023B	23	186,53	2517	110	45
S1025B	25	202,66	2517	110	45
S1027B	27	218,79	2517	110	45
S1030B	30	243,00	3020	130	51
S1038B	38	307,59	3020	130	51
S1046B	46	372,21	3020	130	51
S1057B	57	461,07	3020	130	51
S1076B	76	614,65	3020	130	51

Hjul med annat tandantal samt i duplex- och triplex-utförande kan levereras.

Reservation för måttförändringar



Konisk klämbussning

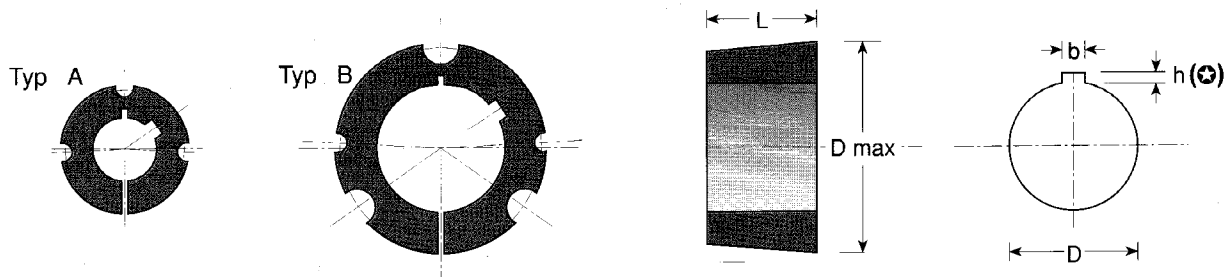

Storlek	Typ	L	Dmax	Skruvdim.	Nyckel	Åtdragningsmoment Nm	Håldiameter D (mm) F8
1008	A	22,3	35,0	1/4"x 1/2"	3	5,7	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 <u>24*</u> <u>25*</u>
1108	A	22,3	38,0	1/4"x 1/2"	3	5,7	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 <u>28*</u>
1210	A	25,4	47,5	3/8"x 5/8"	5	20	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32
1215	A	38,1	47,5	3/8"x 5/8"	5	20	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32
1310	A	25,4	50,5	3/8"x 5/8"	5	20	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 <u>35*</u>
1610	A	25,4	57,0	3/8"x 5/8"	5	20	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
1615	A	38,1	57,0	3/8"x 5/8"	5	20	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 <u>42*</u>
2012	A	31,8	70,0	7/16"x 7/8"	6	31	14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
2017	A	44,5	70,0	7/16"x 7/8"	6	31	14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
2517	A	44,5	85,5	1/2"x 1"	6	49	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65
2525	A	63,5	85,5	1/2"x 1"	6	49	19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 <u>65*</u>
3020	A	50,8	108,0	5/8"x 1 1/4"	8	92	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75
3030	A	76,2	108,0	5/8"x 1 1/4"	8	92	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75
3525	B	63,5	127,0	1/2"x 1 1/2"	10	115	28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90
3535	B	88,9	127,0	1/2"x 1 1/2"	10	115	28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90
4030	B	76,2	146,0	5/8"x 1 1/4"	1/2"	172	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4040	B	101,6	146,0	5/8"x 1 1/4"	1/2"	172	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
4535	B	88,9	162,0	3/4"x 2"	9/16"	195	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
4545	B	114,3	162,0	3/4"x 2"	9/16"	195	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
5040	B	101,6	177,5	7/8"x 2 1/4"	9/16"	275	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
5050	B	127,0	177,5	7/8"x 2 1/4"	9/16"	275	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Bussningar med tum-mått kan levereras.

Kilspårsdimensioner



D	b H9	h
9 - 10	3	1,4
11 - 12	4	1,8
14 - 16	5	2,3
18 - 22	6	2,8
24 - 30	8	3,3
32 - 38	10	3,3
40 - 42	12	3,3
45 - 50	14	3,8
55	16	4,3
60 - 65	18	4,4
70 - 75	20	4,9

D	b H9	h
80 - 85	22	5,4
90 - 95	25	5,4
100 - 110	28	6,4
115 - 125	32	7,4
24*	8	1,3
25*	8	1,3
28*	8	1,3
35*	10	1,3
42*	12	1,3
65*	18	2,3

* = lågt kilspår (endast vissa bussningar)

Reservation för måttförändringar

Spännhjul

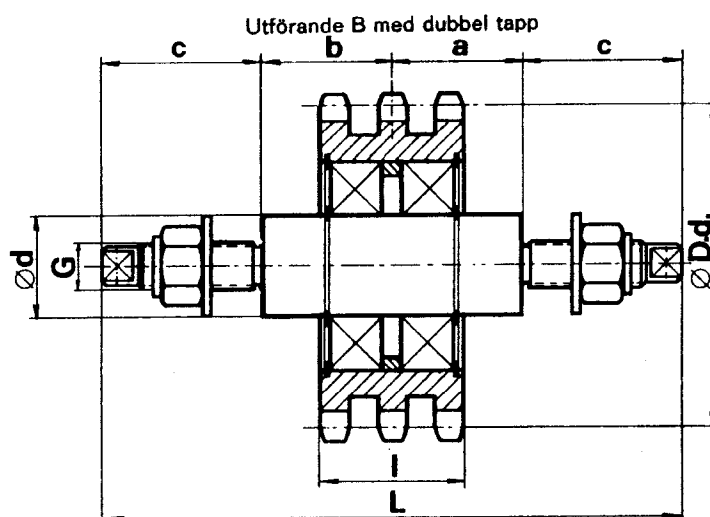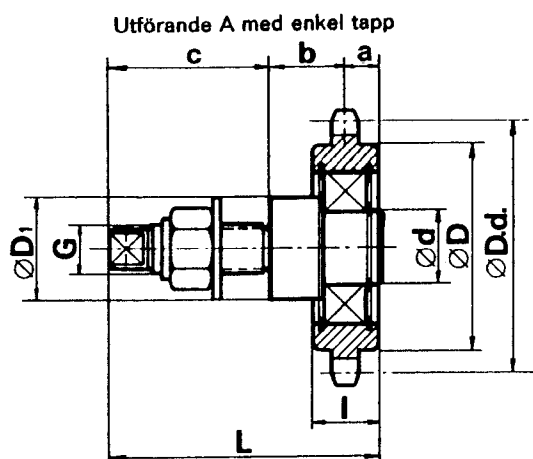

Spännhjul typ R

Best.nr.	Delning	Tand- antal Z	Delnings- diameter Dd	D	D ₁	d	G	L	I	C	b	a	Antal lager x lagertyp	Utförande
				mm	mm	mm	UNC	mm	mm	mm	mm	mm		

Simplex

R 38	3/8"	17	51,84	40	18	12	3/8"	62	16	34	20	8	1 x 6201-2RS	A
R 12316	1/2"x 3/16"	17	69,12	55	22	17	1/2"	80	19	45	25	10	1 x 6203-2RS	A
R 12	1/2"x 5/16"	17	69,12	55	22	17	1/2"	80	19	45	25	10	1 x 6203-2RS	A
R 58	5/8"	17	86,39	66	30	25	5/8"	93	22	55	26	11	1 x 6205-2RS	A
R 34	3/4"	17	103,67	83	35	30	3/4"	95	24	55	28	12	1 x 6206-2RS	A
R 1	1"	17	138,23	113	40	35	1"	126	26	67	46	13	1 x 6207-2RS	A
R 114	1 1/4"	17	172,79	125	-	35	3/4"	247	45	60	42	85	2 x 6207-RS	B
R 112	1 1/2"	17	207,35	150	-	40	1"	316	47	70	60	116	2 x 6208-RS	B

Duplex

R 38D	3/8"	19	57,87	-	20	15	1/2"	85	16	45	30	10	1 x 6202-2RS	A
R 12D	1/2"x 5/16"	19	77,16	-	30	20	5/8"	95	21	50	34	11	1 x 6204-2RS	A
R 58D	5/8"	19	96,45	80	30	20	5/8"	105	33	50	33	22	2 x 6204-RS	A
R 34D	3/4"	19	115,75	95	40	30	1"	144	40	67	53	24	2 x 6206-RS	A
R 1D	1"	17	138,23	-	-	40	1"	316	47	70	73	103	2 x 6208-RS	B

Triplex

R 38T	3/8"	19	57,87	-	25	15	1/2"	97	26	45	35	17	2 x 6202-RS	A
R 12T	1/2"x 5/16"	19	77,16	-	30	20	5/8"	128	35	55	51	22	2 x 6204-RS	A
R 58T	5/8"	19	96,45	-	35	25	3/4"	142	42	67	49	26	2 x 6205-RS	A
R 34T	3/4"	19	115,75	-	-	35	3/4"	247	50	60	58	69	2 x 6207-RS	B
R 1T	1"	17	138,23	-	-	45	1"	316	80	70	89	87	2 x 6209-RS	B

Spännhjul typ D (endast simplex)

D 38	3/8"	15	45,81	36	15	10	3/8"	68	9	30	30	8	1 x 6200-2RS	A
D 12316	1/2"x 3/16"	15	61,09	48	20	15	1/2"	78	11	32	36	10	1 x 6202-2RS	A
D 12	1/2"x 5/16"	15	61,09	48	20	15	1/2"	78	11	32	36	10	1 x 6202-2RS	A
D 58	5/8"	15	76,36	60	20	15	1/2"	78	11	32	36	10	1 x 6202-2RS	A
D 34	3/4"	15	91,63	70	35	25	3/4"	89	15	40	36	13	1 x 6205-2RS	A
D 1	1"	15	122,17	-	35	25	3/4"	89	15	40	36	13	1 x 6205-2RS	A

Spännhjulen är försedda med engångssmorda, tätade lager. De kan även levereras med induktionshårdade tänder och utan tapp.

Reservation för måttförändringar

